

**NOVINKA!**

Do koupelny  
i do kuchyně

## CATA e100 GTH

První kompaktní ventilátor  
s funkcí **mikroventilace\***,  
teploměrem a vlhkoměrem.

(\* mikroventilace trvale brání vzniku plísni)



skleněný panel  
**LED display**  
**ultratichý 17 dB(A)**  
**úsporný 4W**  
**2 rychlosti**

① e100 GTH / Hygro

Nastavování senzor vlhkosti - od 40 do 95 %.  
Nastavování elektronický časovač od 0 do 15 minut.  
**2 rychlosti**  
Režim mikroventilace se spotřebou pouhých 4 W a hlučností jen 17 dB(A) + režim rychlého odvětrání 90 m<sup>3</sup>/h. Displej s teploměrem a vlhkoměrem.

② e100 GT / Timer

Nastavování elektronický časovač od 3 do 15 minut.

③ e100 G / Standard

Aktivace externím vypínačem v místnosti.

hi-tech řídící jednotka



snadná údržba



**cata** EMPIRE

## **Čistý vzduch po celý den**

- e100 GTH je dvourychlostní, na nižší rychlosť běží trvale celý den a provětrává místnost (spínač S1 v poloze ON – stálý chod neboli mikroventilace) nebo je vypnutý (spínač S1 v poloze OFF)
- v případě potřeby (na popud vestavěného vlhkostního čidla nebo na základě impulsu od externího spínače) se rychlosť zvýší a po odvětrání se opět samočinně sníží nebo vypne (v závislosti na poloze spínače S1) – řízeno mikroprocesorem
- po instalaci plastových oken často přichází problémy se vznikem plísni - u starých oken sice utíkalo velké množství tepla, ale také docházelo k přirozenému provětrávání - u nových oken je sice výhodou jejich těsnost, která brání únikům tepla, ale nutností je pravidelné větrání, na které se často zapomíná a trvalé nucené provětrávání místnosti pomocí ventilátoru e100 GTH s trvalým chodem efektivně a trvale brání vzniku plísni (podmínkou je aktivace stálého chodu – spínač S1 v poloze ON)

## **Velmi tichý chod**

- stálý chod – 17 dB – e100 GTH, 36 m<sup>3</sup>/h
- plná rychlosť – 31 dB – platí i pro modely e100 G a e100 GT, 90 m<sup>3</sup>/h

## **Nízká spotřeba**

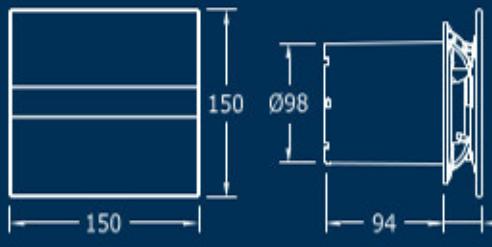
- trvalý chod – 4 W
- plná rychlosť – 8 W – platí i pro modely e100 G a e100 GT

## **Snadné čištění**

- už žádné mřížky zanešené prachem
- skleněnou čelní desku lze snadno pootočením sejmout, omýt pod tekoucí vodou a nasadit zpět

## **Špičkový design**

- elegantní bílá skleněná čelní deska
- u modelu e100 GTH je deska podsvícená modré svíticím displejem se zobrazením aktuální teploty a aktuální relativní vlhkosti (v dané místnosti)
- obvodové sání, oblíbené u kuchyňských digestorů, se tak dostává i do koupelen a WC (hluk z potrubí nevyzařuje přímo skrz ventilátor do místnosti, ale narazí na čelní desku, část se odrazí zpět a jen malá část vyzařuje do boku - příznivý vliv na snížení hlučnosti)

	 e100 G	 e100 GT	 e100 GTH					
Obj. kód	00900000	00900100	00900200					
Průměr odtahu (mm)	100	100	100					
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240					
	jednorychlostní	jednorychlostní	S1* OFF – vypnuto	S1* ON – stálý chod	vysoká rychlosť			
Otáčky (ot./min)	2600	2600	-	1100	2600			
Příkon (W)	8	8	-	4	8			
Saci výkon (m <sup>3</sup> /h)	90	90	-	36	90			
Hladina akust. tlaku dB(A)	31	31	-	17	31			
Rozsah časovače (min)	-	3-15	0-15					
Rozsah vlhkosti (% rel. vlhk.)	-	-	40-95					
Rozměry (mm)								
CE 	IP44, CLASS II							
<small>* pozice spínače S1 udává, jestli bude ventilátor při nízké vlhkosti běžet v režimu stálého chodu nebo jestli bude vypnutý</small>								