

# MOBILNÉ ODVLHČOVAČE DEUMIDO ELECTRONIC


URČENÉ PRE DOMÁCNOSTI

www.vortice.sk

- Navrhnuté pre odvlhčovanie menších a stredne veľkých miestností, ako sú napr. suterény, pivnice, sklady, kuchyne, obývacie izby, spálne, atď.
- 2 modely:
  - DEUMIDO ELECTRONIC E10
  - DEUMIDO ELECTRONIC E20
- Modely s digitálnym displejom.
- Elegantný dizajn.
- Dvojotáčkový ventilátor.
- 24 hodinový časovač - pre oneskorené vypnutie zariadenia.
- Umývateľný vzduchový filter.
- Aktívny uhlíkový filter - Deumido Electronic E20
- Jednoduchá a ľahká manipulácia vďaka kolieskam a rúčkam na bočných stranách zariadenia.
- Predplnené chladivom R134A.
- Jednoducho nastaviteľná požadovaná vlhkosť zatlačením tlačidla HUM - možnosť zvoliť si: nepretržité odvlhčovanie alebo 50%, 60%, 70% a 80% relatívnu vlhkosť.
- Model E20 má nastaviteľnú prednú výfukovú mriežku - možnosť zvoliť si smer prúdenia odvlhčeného vzduchu s výfukom hore.
- Možnosť zobrazenia teploty na displeji.
- Vyberateľná nádržka na kondenzát s objemom 3,6L (Deumido Electronic E10) a 5,5L (Deumido Electronic E20).
- Zvuková a svetelná signalizácia pri zaplnenej nádržke na kondenzát.
- Možnosť nepretržitého odvodu kondenzátu napojením hadičky pre odvod kondenzátu (hadíčka nie je súčasťou dodávky).



## Rozmery (mm)

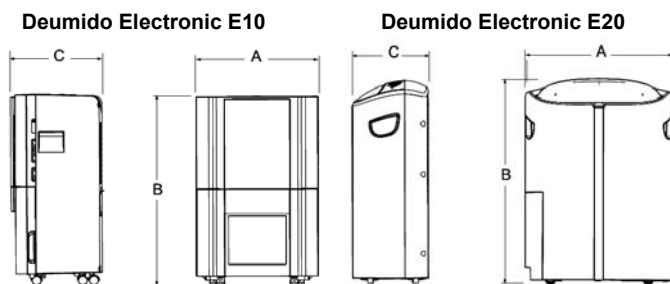

	A	B	C
Deumido Electronic E10	330	522	247
Deumido Electronic E20	410	545	210

## Obrázky zariadenia a ovládania



## Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	Odvlhčovací výkon [l/24hod]*	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Max. prevádzková teplota [°C]	Náplň chladiva R134A [g]
Deumido Electronic E10	26010	230/240	250	1,44	10	41,4 - 47	11	20	5 - 35	100
Deumido Electronic E20	26011	230/240	370	1,7	20	44 - 47,9	12,5	20	5 - 35	200

\* - odvlhčovací výkon pri podmienkach: teplota okolia 30°C, vlhkosť okolitého vzduchu 80%RH

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.

KTL-V-ODV-DEUMIDO\_ELECTRONIC-0710-01-SK